


# Niederhalter | Compressor Bars



Draht-Niederhalter NH 80 /  
Wire compressor bars NH 80



Draht-Niederhalter NH 65 /  
Wire compressor bars NH 65



Primus Universal Niederhalter /  
Primus Universal compressor bars

## Draht-Niederhalter

### NH 80

- Für Ring-/Bügelabstand 80 mm
- Für Drahtstärke 3,4 x 2,2 mm / 4,0 x 2,5 mm / 4,5 x 3,2 mm
- 2.000 Stk. pro Karton

### NH 65

- Für Ring-/Bügelabstand 65 mm
- Für Drahtstärke 3,4 x 2,2 mm
- 2.500 Stk. pro Karton

### REF 931 – Primus Universal Niederhalter

- Für Ring-/Bügelabstand 65/80 mm
- Für Drahtstärke 4,0 x 2,5 mm / 4,5 x 3,2 mm / 5,5 x 3,8 mm
- 1.000 Stk. pro Karton

## Wire compressor bars

### NH 80


- For ring/arch distance 80 mm
- For wire thickness 3.4 x 2.2 mm / 4.0 x 2.5 mm / 4.5 x 3.2 mm
- Boxed per 2,000 pieces

### NH 65

- For ring/arch distance 65 mm
- For wire thickness 3.4 x 2.2 mm
- Boxed per 2,500 pieces

### REF 931 – Primus Universal compressor bars

- For ring/arch distance 65/80 mm
- For wire thickness 4.0 x 2.5 mm / 4.5 x 3.2 mm / 5.5 x 3.8 mm
- Boxed per 1,000 pieces

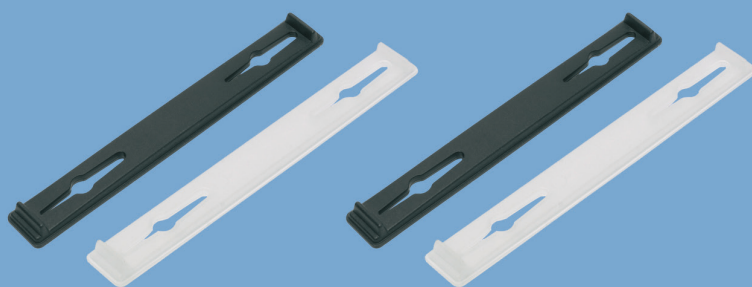

Plastik-Niederhalter  
79040 & 79050 /  
Plastic compressor bars  
79040 & 79050

## Plastik-Niederhalter

### REF 79040 (schwarz)

### REF 79050 (halbtransparent)

- Für Ring-/Bügelabstand 80 mm
- Für unterschiedliche Drahtstärken
- 5.000 Stk. pro Karton

## Plastic compressor bars

### REF 79040 (black)

### REF 79050 (semi-transparent)

- For ring/arch distance 80 mm
- For different wire thicknesses
- Boxed per 5,000 pieces



Plastic-Niederhalter Clix 80 /  
Plastic compressor bars Clix 80



Plastic-Niederhalter Data Clix 89 /  
Plastic compressor bars Data Clix 89



Plastic-Niederhalter Clix 70-108 /  
Plastic compressor bars Clix 70-108



Plastic-Niederhalter Presslok /  
Plastic compressor bars Presslok

## Plastik-Niederhalter

### Clix 80

- Für Ring-/Bügelabstand 80 mm
- Für Drahtstärke 3,4 x 2,2 mm / 4,0 x 2,5 mm / 4,5 x 3,2 mm
- Erhältlich in weiß, schwarz & grau
- 2.000 Stk. pro Karton

### Data Clix 89

- Für Ring-/Bügelabstand 89 mm
- Für Drahtstärke 3,4 x 2,2 mm / 4,0 x 2,5 mm / 4,5 x 3,2 mm
- Erhältlich in weiß
- 2.000 Stk. pro Karton

### Clix 70-108

- Für Ring/Bügelabstand 70/108 mm
- Für Drahtstärke 3,4 x 2,2 mm / 4,0 x 2,5 mm / 4,5 x 3,2 mm
- Erhältlich in weiß
- 1.000 Stk. pro Karton

### Presslok

- Für Bügelabstand 80 mm, ausschließlich bei STB-Mechaniken
- Für Drahtstärke 4,5 x 3,2 mm
- Erhältlich in schwarz
- 1.000 Stk. pro Karton

## Plastic compressor bars

### Clix 80

- For ring/arch distance 80 mm
- For wire thickness 3.4 x 2.2 mm / 4.0 x 2.5 mm / 4.5 x 3.2 mm
- Available in white, black & grey
- Boxed per 2,000 pieces

### Data Clix 89

- For ring/arch distance 89 mm
- For wire thickness 3.4 x 2.2 mm / 4.0 x 2.5 mm / 4.5 x 3.2 mm
- Available in white
- Boxed per 2,000 pieces

### Clix 70-108

- For ring distance 70/108 mm
- For wire thickness 3.4 x 2.2 mm / 4.0 x 2.5 mm / 4.5 x 3.2 mm
- Available in white
- Boxed per 1,000 pieces

### Presslok

- For arch distance 80 mm; only for STB mechanisms
- For wire thickness 4.5 x 3.2 mm
- Available in black
- Boxed per 1,000 pieces