

pincés et machines



Pince pour coins jusqu'au PS22

Pince pour ferrets métalliques
de dimensions 14.3 x 3.2 x 3.5 mm





Machine manuelle

Pas de vis M6
Profondeur : 120 mm

Avec quatre trous pour fixer le socle. Vendue seule sans outil de pose. Voir ci-dessous pour les outils de pose appropriés.

Cette presse est adaptée pour le montage d'œillets, ferrets métalliques, rivets, coins de protection, boutons pression...

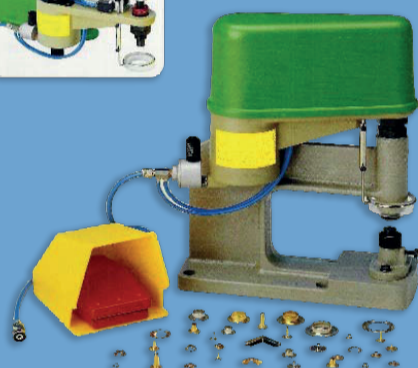

Machine pneumatique TP 01/S5


Course : 44 mm
Profondeur : 130 mm
Vitesse théorique : 130 c/1'
Pression conseillée : 5 Bar

Avec quatre trous pour fixer le socle. Vendue seule sans outil de pose. Voir ci-dessous pour les outils de pose appropriés.

Cette presse est adaptée pour le montage d'œillets, ferrets métalliques, rivets, coins de protection, boutons pression...



Outils de pose : œillets, rivets, boutons pression, coins...



Machine manuelle avec 1 ou 2 bol(s) distributeur(s)

Pour œillets de dimensions 6,9x4.5x3.65 mm
(\varnothing ext x \varnothing int x hauteur)

Profondeur : 165 mm
Avec trémie et alimentation automatique des œillets.



Machine manuelle pour reliure métallique

Pour feuille de 70 à 80 g
Capacité maximum : 120 feuilles
Nombre de trous max. : 35 trous (34 trous pour A4)
Entraxe des trous : 14.3 mm
Dimensions des trous : 4 x 4 mm
Marge : 3/5/7/9 mm
Dimension machine : 51 x 63.5 x 50 cm
Poids net : 17 kg