Perfekt - R (PAR)

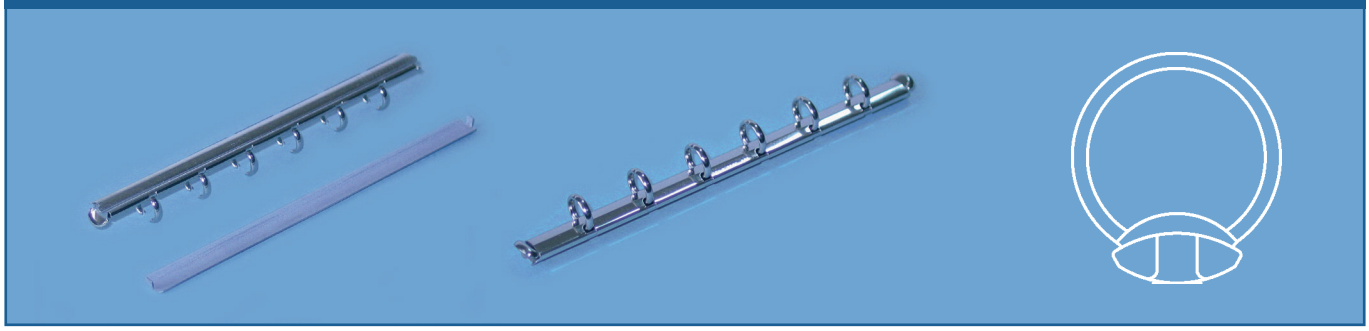

Ringmechanik Schienenausführung Kipphebelöffnung Rückenleisten RLA	Ring mechanism Blade type Trigger-opening Backplate RLA	Mécanisme à anneaux Mécanisme à plaques Ouverture à basculeur Contre-plaque RLA	Mecanismo de anillas redondas Mecanismo de regleta Abertura con pulsador Contraplaca RLA
A Blatthöhe B Ringanzahl C Ringdurchmesser (innen) D Gehäusebreite E Rückenleistenbreite F Rückenleistenlänge G Laschenlänge	A Sheet length B Number of rings C Ring diameter (internal) D Width of base E Width of backplate F Length of backplate G Length of lug	A Hauteur de feuille B Nombre des anneaux C Diamètre intérieur des anneaux D Largeur de semelle E Largeur de contre-plaque F Longueur de contre-plaque G Longueur de patte	A Altura de la hoja B Número de anillas C Diámetro interior de las anillas D Ancho de la base E Ancho de la contraplaca F Longitud de la contraplaca G Longitud de la pestena

A / B / C (D) E / F / G	ABC									kg /1000	m³ /Karton	TM
PAR 105/05/08 (11)	D	4 x 19,05	5	12	14	113,0	2,2 x 1,5	800	52.800	15,0	0,0197	K
RLA 09/109/04						109,0		2.000		4,0	0,0176	
PAR 105/05/11 (11)	C	4 x 19,05	7	14	16	113,0	2,2 x 1,5	670	44.220	16,0	0,0197	K
RLA 12/109/04						109,0		2.000		5,0	0,0176	
PAR 114/06/08 (11)	D	5 x 19,05	5	12	14	122,0	2,2 x 1,5	800	52.800	17,0	0,0197	K
RLA 09/118/04						118,0		2.000		4,0	0,0176	
PAR 114/06/11 (11)	C	5 x 19,05	7	14	16	122,0	2,2 x 1,5	670	44.220	17,0	0,0197	K
RLA 12/118/04						118,0		2.000		5,0	0,0176	
PAR 127/06/08 (11)	D	5 x 19,05	5	12	14	135,0	2,2 x 1,5	800	52.800	18,0	0,0197	K
RLA 09/131/04						131,0		2.000		5,0	0,0197	
PAR 127/06/11 (11)	C	5 x 19,05	7	14	16	135,0	2,2 x 1,5	630	41.580	19,0	0,0197	K
RLA 12/131/04						131,0		2.000		6,0	0,0197	
PAR 152/06/08 (11)	D	2x 19,05-38,1-2x 19,05	5	12	14	160,0	2,2 x 1,5	800	38.400	20,0	0,0229	K
RLA 09/156/04						156,0		2.000		5,0	0,0176	
PAR 152/06/11 (11)	D	2x 19,05-38,1-2x 19,05	7	14	16	160,0	2,2 x 1,5	670	32.160	21,0	0,0229	K
RLA 12/156/04						156,0		2.000		6,0	0,0176	
PAR 171/06/08 (11)	D	2x 19,05-50,8-2x 19,05	5	12	14	179,0	2,2 x 1,5	630	30.870	22,0	0,0226	K
RLA 09/175/04						175,0		2.000		6,0	0,0176	
PAR 171/06/11 (11)	C	2x 19,05-50,8-2x 19,05	7	14	16	179,0	2,2 x 1,5	495	24.255	23,0	0,0226	K
RLA 12/175/04						175,0		2.000		7,0	0,0176	
PAR 199/06/08 (11)	C	5 x 30	5	12	14	207,0	2,2 x 1,5	760	31.920	24,0	0,0297	K
RLA 09/203/04						203,0		2.000		6,2	0,0176	

für Folienstärke bis 0,8 mm
for boardthickness up to 0,8 mm
pour une èpaisseur de couverture jusqu`à 0,8 mm
para espesor de tapa hasta 0,8 mm